


ME-03 MOB

Módulo Ethernet com suporte para aplicativo celular (Active Mobile).

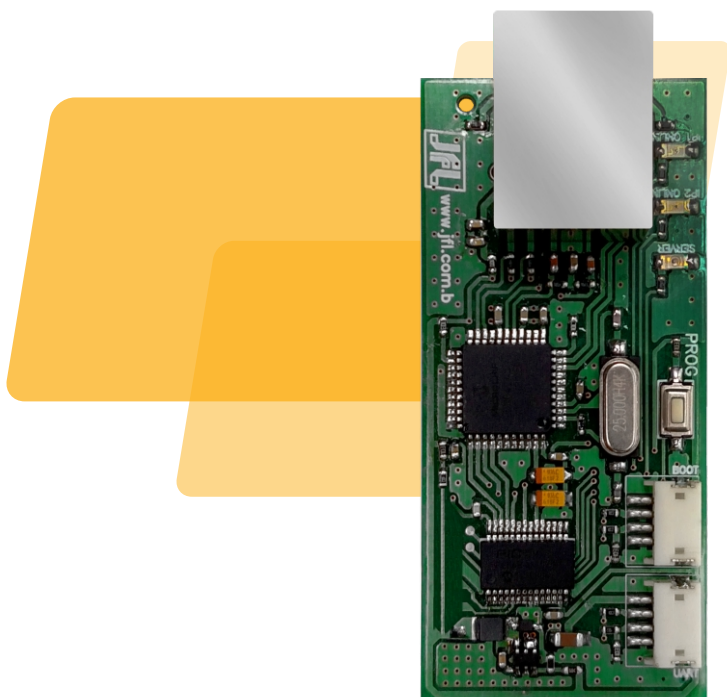

ME-03 Mob	
Servidor Integrado	Serviço para Active Mobile(somente Active-20 e Active-32) e programador remoto.
Protocolo de Rede	TCP/IP, DHCP e DDNS.
Endereçamento IP	IPv4 com DHCP ou IP fixo
Protocolo de criptografia	SSLV3
Interface de rede	RJ45 10M / 100M com autodeteção
Compatível	Active 8, Active 20 e Active 32.
Geral	
Condições de operação	0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)
Tensão de operação	12 Vc.c.
Consumo	Máx. 0,6W
Dimensão	17 x 71 x 39 mm
Peso	18 g

Imagens meramente ilustrativas.