

INTERFONE RESIDENCIAL TOUCH

1- CARACTERÍSTICAS GERAIS

O INTERTOUCH é um produto que possui características que o tornam muito interessante e indicado para a segurança de sua residência. O mesmo possui entrada para sensor magnético com fio, o que significa que quando instalado no portão, após esse permanecer aberto por 30 segundos, é soado um BIP indicando que o portão está aberto e deve ser fechado.

Também possui chave TAMPER. Quando o porteiro for violado, essa chave soa um som semelhante ao de uma sirene, indicando que houve violação da caixa. Nesse momento, juntamente com a sirene, há bloqueio total da fechadura (não é possível burlar a fechadura).

A abertura da fechadura é por codificação, ou seja, não basta dar um curto nos fios da comunicação para que a mesma seja aberta. O monofone envia um código para o porteiro externo e o mesmo verifica se o código é correto. Em caso afirmativo, a fechadura é aberta.

Essas características descritas acima colocam o Interfone INTERTOUCH em vantagem quando comparado aos interfones concorrentes.

2- INSTALAÇÃO (Veja figura abaixo):

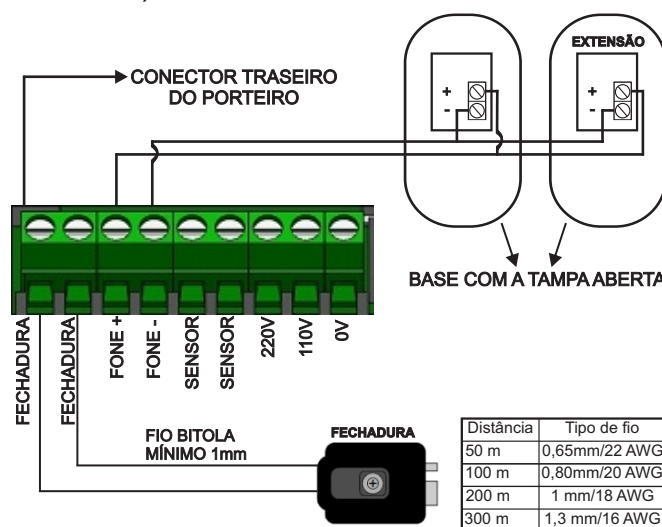


Figura 1: Instalação

3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensão de alimentação: 110 a 220 Vac;
- Consumo máximo de corrente: 150 mA @ em conversação;
- Comprimento do cabo na instalação: Seguir a tabela ilustrada na Figura 1.
- Dimensões: 150 x 110 x 60 mm;
- Peso: 830 gramas (com a fonte de alimentação).



JFL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
Santa Rita do Sapucaí - MG CEP: 37540 - 000
Fone: (35) 3473-3550 Fax: (35) 3473-3571
[http:// www.jfl.com.br](http://www.jfl.com.br)